

124mm

DİJİTAL ESNEK UÇLU TERMOMETRE WTD 105

ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR KULLANIM KILAVUZU

Model:DMT-4326

GÜVENLİK UYARILARI (Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar, Bakım, Onarım) :

- ⚠ Dijital termometreyi kullanmadan önce talimatları detaylı bir şekilde okuyun.
- ⚠ Boğulma Tehlikesi: Termometre kapağı ve pil yutulursa ölümcül olabilir. Ebeveyn gözetimi olmadan çocukların bu cihazı kullanmasına izin vermeyin.
- ⚠ Termometreyi kulakta kullanmayın. Sadece oral, rektal ve koltuk altı (aksilla) ölçümleri için tasarlanmıştır.
- ⚠ Patlayabileceği için termometre pilini aşırı ısıcın yakınına koymayın.
- ⚠ Uzun süre kullanılmayacaksa pili cihazdan çıkarın.
- ⚠ Ürününüz bir hastalığa veya sağlık problemini teşhis etme amacı taşımaz. Sonuçların yorumlanması için doktorunuza danışın. Kendi kendine teşhis mevcut hastalık durumlarının kötüleşmesine yol açabilir.
- ⚠ Yanlış okumalara neden olabileceğinden, termometre ıslakken ölçüm yapmaya çalışmayın.
- ⚠ Termometreyi ısıtmayın. Bunu yapmak kırılmaya ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
- ⚠ Termometreyi sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Bunu yapmak yanlış ölçümlere neden olabilir.
- ⚠ Her kullanımdan sonra, özellikle cihazın birden fazla kişi tarafından kullanılması durumunda dezenfekte edin.
- ⚠ Termometreyi rektuma zorla sokmayın. Ağrı olduğunda yerleştirmeyi durdurun ve ölçümü iptal edin. Bunu yapmamak yaralanmaya yol açabilir.
- ⚠ Termometreyi rektal yoldan kullandıktan sonra oral yoldan kullanmayın.
- ⚠ İki yaşında veya daha küçük çocuklar için lütfen cihazları ağızdan kullanmayın.
- ⚠ Ürün 5°C~4 0°C (41°F~1 04°F) üzerindeki sıcaklıktaki alanlarda saklanmışsa, kullanmadan önce yaklaşık 15 dakika 5°C~4 0°C (41°F~1 04°F) ortam sıcaklığında bırakın.
- ⚠ Bu ekipmanın diğer ekipmanlarla bitişik veya üst üste kullanılmasından kaçınılmalıdır, çünkü yanlış çalışmaya neden olabilir. Böyle bir kullanım gerekiyorsa, bu ekipmanın ve diğer ekipmanın normal çalıştığını doğrulamak için gözlemlenmelidir.
- ⚠ TAŞINABİLİR RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), ÜRETİCİ tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere [ÖLÇÜM EKİPMANI veya ÖLÇÜM SİSTEMİ]'nin herhangi bir parçasına 30cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında bozulma meydana gelebilir.
- ⚠ Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından, herhangi bir ısı kaynağından uzak tutunuz. Isı ya, neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
- ⚠ Ürünü ve/veya pillerini ateşe atmayınız. Performansının 2 yılda bir kontrol edilmesi gerekir.
- ⚠ Banyo, fiziksel egzersiz ya da yemekten sonraki ilk 30 dakika içinde ölçüm yapmayınız.
- ⚠ Cihazınız bozulduğundan onarım için Weewell Yetkili Servisine götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.

AMAÇLANAN KULLANIM

Dijital termometreler insan vücut sıcaklığını normal modda ağızdan, rektal yoldan ve kol altından ölçmek için tasarlanmıştır. Cihazlar, yetişkin gözetiminde 8 yaşından küçük çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan insan üzerinde klinik veya ev kullanımı için yeniden kullanılabilir.

KULLANIM AMACI / KULLANIM ENDİKASYONU

Vücut sıcaklığını ölçmek isteyen hastalar veya sağlıklı kişiler ve hastanın vücut sıcaklığını ölçmek isteyen sağlık çalışanları.

Hasta hedef grubu: Vücut sıcaklığının ölçülmesine ihtiyaç duyan/ölçülmesini isteyen hastalar veya sağlıklı kişiler.

LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN

Bu dijital termometre, bireyin vücut sıcaklığının hızlı ve son derece doğru bir şekilde okunmasını sağlar. İşlevlerini daha iyi anlamak ve yıllarca güvenilir sonuçlar sağlamak için lütfen önce tüm talimatları okuyun. Bu cihaz aşağıdaki standartlara uygundur:

ISO 80601-2-56 Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 2-56: Vücut sıcaklığı ölçümü için klinik termometrelerin temel güvenliği ve temel performansı için özel gereklilikler,


EN 60601-1-11 Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-11: Temel güvenlik ve temel performans için genel gereklilikler - Teminat Standardı: Evde sağlık hizmetleri ortamında kullanılan tıbbi elektrikli ekipman ve tıbbi elektrikli sistemler için gereklilikler ve EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN60601-1 (Güvenlik) standartlarının gerekliliklerine uygundur. Üretici ISO 13485 sertifikalıdır.

İÇİNDEKİLER

1 Termometre, 1 Kullanım Kılavuzu, 1 Saklama Kutusu

ÜRÜN ŞEMASI

Şekil 1

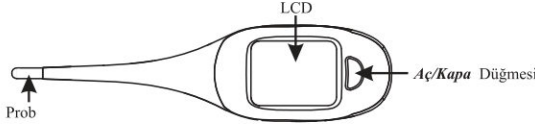

PRECAUTION

- ⚠ Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının meydana gelmesi durumunda cihazın performansı düşebilir:
- Üreticinin belirlediği sıcaklık ve nem aralığı dışında çalıştırma.
 - Üreticinin belirlediği sıcaklık ve nem aralığı dışında depolama.
 - Mekanik darbe (örneğin düşme testi) veya bozulmuş sensör
- Hasta sıcaklığı ortam sıcaklığının altında olması.
- ⚠ Taşınabilir ve mobil RF iletişimleri cihazı etkileyebilir. Cihaz, beraberindeki belgelerde verilen EMC bilgilerine göre EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir.

SEMBOL AÇIKLAMALARI


	Uyarı		MR Tehlikeli		BF Tip Uygulanan Parça		Üretici
	Üretim Tarihi		Lot No		Kullanım kılavuzuna/ kitapçığına bakın		Geri kazanım / Geri dönüştürülebilir
	Depolama ve Taşıma Nem sınırlaması: %15 ~ %95 (Bağıl Nem)		Medical Device				
	Atmosferik basınç sınırlaması		Avrupa Topluluğu'nda yetkili temsilci				
	Bu ürünün ve kullanılmış pillerin imhası elektronik ürünlerin imhasına ilişkin ulusal yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.		CE uygunluk işareti 0123 Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasını temsil eder				
	Depolama ve Taşıma Sıcaklık Sınırı: - 20~55°C (-4°C~131°F)						
	İlk num.2: 12,5 mm'lik katı yabancı cisimlere karşı korumalı		İkinci num.7: Geçici olarak suya daldırmanın etkilerine karşı korumalıdır.				

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı / Model No:	Dijital Çubuk Termometre / WTD105
Measure Range:	32.0 °C - 42.9°C (90.0°F - 109.9°F) (°C/°F üretici tarafından seçilir)
Hassasiyet:	18~28°C (64.4~82.4°F) ortam sıcaklık aralığında 35.5~42.0°C (95.9~107.6 °F) için ±0.1°C (0.2±°F) Diğer ölçüm ve ortam sıcaklık aralıkları için ±0.2 °C (±0.4 °F)
Lot No:	9-20244410
Ekran:	Sıvı Kristal Ekran, 3 1/2 basamak
Bellek:	En son ölçülen verileri saklamak için
Pil:	Bir adet 1.5V DC. Düşme Pil (Boyut LR41 veya SR41, UCC 392)
Pil Ömrü:	Yaklaşık 200 saat sürekli çalışma veya günde 3 ölçümle 1 yıl
Boyut:	13.5cm×3.4cm×1.7cm(U×G×Y)
Ağırlık:	Pil dahil yaklaşık 22 gram
Kullanım Ömrü:	3 Yıl
Ortam çalışma aralığı:	Sıcaklık: 5°C~4 0°C (41~1 04°F) Bağıl nem: %15~%95 Atmosferik Bası nç: 700hPa ~ 1060hPa
Saklama ve taşıma koşulları:	Sıcaklık: -20~55°C (-4~131°F) Bağıl nem: %15~%95 bağıl nem Atmosferik Basınç: 700hPa ~ 1060hPa
Giriş Koruma Derecesi:	IP 27
Sınıflandırma:	Tip BF
Kontrendikasyon:	Kontrendikasyon yok

ATEŞ SEVİYE GÖSTERGE TEKNOLOJİSİ

Her ölçüm tamamlandığında, ekrandaki üçgen ok farklı sıcaklık aralığına göre gösterecektir.

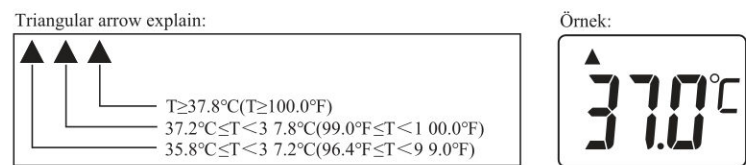

Not: Sıcaklık 35,8°C (96,4)°F'nin altındaysa, üçgen ok görüntülenmeyecektir.


°C / °F DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Sıcaklık okumaları Celsius veya Fahrenheit ölçeğinde mevcuttur (°C°F; LCD'nin sağ üst köşesinde bulunur.) Ünite kapalıyken, mevcut ayarı değiştirmek için Açma/Kapama Düğmesini yaklaşık 4 saniye basılı tutun.

DIRECTIONS

1.LCD ekranın yanındaki Açma/Kapama düğmesine basın. Ekranda, ardından son kaydedilen sıcaklık gösterilirken bir ses duyulacaktır. Kendi kendine test sıcaklığını gösterdikten sonra, termometre artık test modundadır.

2. Termometreyi istediğiniz yere yerleştirin (ağız, rektum veya koltuk altı).



Şekil 2

a) **Ağızdan Kullanım:** Termometreyi belirtildiği gibi dil altına yerleştirin “√” 2'de gösterilen pozisyon. Ağızınızı kapatın ve ölçümün solunan/dışarı verilen havadan etkilenmesini önlemek için burundan eşit şekilde nefes alın.

b) **Rektal Kullanım:** Kolay yerleştirme için gümüş prob ucunu vazelin ile yağlayın. Sensörü rektuma yaklaşık 1 cm (1/2 ”den az) yavaşça yerleştirin.

c) **Koltuk Altı Kullanımı:** Probu koltuk altına yerleştirin ve kolu sıkıca yana bastırın. Tıbbi açıdan bakıldığında, bu yöntem her zaman hatalı okumalar sağlayacaktır ve hassas ölçümler gerekiyorsa kullanılmamalıdır.

3. Derece işareti test süreci boyunca yanıp söner. Yanıp sönmeye durduğunda bir alarm yaklaşık 10 saniye boyunca bip sesi çıkaracaktır. Ölçülen değer aynı anda LCD'de görünecektir. Sinyal sesine (bip sesi) kadar minimum ölçüm süresi istisnasız olarak korunmalıdır. Ölçüm, sesli uyarıdan sonra bile devam eder. Bu nedenle, daha iyi vücut sıcaklığı ölçüm sonucu elde etmek için, bip sesinden bağımsız olarak probu ağızda ve rektumda yaklaşık 2 dakika veya koltuk altında yaklaşık 5 dakika tutmanızı ve en az 30 saniye ölçüm aralığını korumanızı öneririz.

*Not: Normalde bip sesleri "Bi-Bi-Bi-Bi-" şeklindedir; Sıcaklık 37,8 (100°F °C) veya daha yükseğe ulaştığında alarm daha hızlı bip sesi çıkarır ve bip sesleri "Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi" şeklindedir.

4. Pil ömrünü uzatmak için, test tamamlandıktan sonra üniteyi kapatmak için Açma/Kapama Düğmesine basın.

Herhangi bir işlem yapılmazsa, ünite yaklaşık 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.


SORUN GIDERME

Hata mesajı	Problem	Çözüm
	Alınan sıcaklık 32,0°C'den (90,0°F) düşük	Kapatın, bir dakika bekleyin ve yeterli süre bekleddikten sonra yeni bir ölçümü alın.
	Ölçülen sıcaklık 42,9°C'den (109,9°F) yüksek	Kapatın, bir dakika bekleyin ve yeterli süre bekleddikten sonra yeni bir sıcaklık ölçümü alın.
	Sistem düzgün çalışmıyor.	Pili çıkarın, 1 dakika bekleyin ve yeniden takın. Mesaj tekrar görünürse, servis için satıcınızla iletişime geçin.
	Bitmiş pil: Pil simgesi yanıp sönüyor, ölçüm yapılamaz.	Pili değiştirin.

PİL DEĞİŞİMİ

- LCD ekranın sağ alt köşesindeki " " sembolü yanıp sönmeye başladığında pili değiştirin.
- Kapağın dolgu kısmına bozuk para gibi ince bir tahta koyun. Kapak çıkana kadar pili saat yönünün tersine çevirin. (Bkz. Şekil 3)
- Eski pili pil tutucusundan çıkarmak için kalem gibi metal olmayan bir alet kullanın (Bkz. Şekil 4). Pili yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
- Yeni bir 1,5V DC düğme tipi LR41 veya SR41, UCC392 veya eşdeğerini pozitif tarafı yukarıya gelecek şekilde hazneye yerleştirin (Bkz. Şekil 5).
- İnce bir pimle kapağı saat yönünde " " yönüne bakana kadar çevirin. (Bkz. Şekil 6)

Not: Pil değişimi ile ilgili aşağıdaki şematik diyagram termometrenin arkasından alınmıştır



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6

KALİBRASYON

ermometre ilk olarak üretim sırasında kalibre edilir. Termometre talimatlara göre kullanılırsa kullanım talimatına göre, periyodik olarak yeniden ayarlamak gerekli değildir. Ancak, kalibrasyonu kontrol etmenizi öneririz her iki yılda bir veya termometrenin klinik doğruluğu söz konusu olduğunda.Yüksek hassasiyetli sıcaklık banyosunun sıcaklığını 33.00°C, 37.00°C, 42.00°C'ye ayarlayın. Termometreyi açın ve su banyosuna yerleştirin ve ardından termometrenin laboratuvar doğruluğunu kontrol edin. 10 dakika boyunca stabil kaldıktan sonra önceki ölçüm işlemini tekrarlayın.

Yukarıdaki öneriler yasal gerekliliklerin yerine geçmez. Kullanıcı her zaman cihazın ölçümünün, işlevselliğinin ve doğruluğunun kontrolü için yasal gereklilikler cihazın kullandığı yerdeki ilgili yasalar, direktifler veya yönetmelikler kapsamında uymalıdır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

- Termometre probunu en az 1 dakika boyunca damıtılmış suya daldırın.
- Kalıntıları temizlemek için temiz, yumuşak bir bez kullanarak termometreyi silin;
- Temizlikten sonra gözle kontrolde kir görülme-yene kadar ilk iki maddeyi 3 kez tekrarlayın.
- İyice temizlemek ve dezenfekte etmek için lütfen aşağıdaki A veya B yöntemini kullanın:

Yöntem A: (Yüksek seviye dezenfeksiyon): termometre probunu %0,55 OPA (O-Ftaldehit) içine daldırın CIDEX OPA gibi, 20°C sıcaklık altında en az 12 dakika boyunca bekletin ;

Yöntem B: (Düşük seviye dezenfeksiyon): 70'lik tıbbi alkolle batırılmış temiz ve yumuşak bir bez kullanarak probu silin

5) OPA kalıntıları gidermek için ilk 3 adımı tekrarlayın.

Not 1: OPA hastane dışında kolayca bulunamayacağı için rektal kullanı m evde kullanı m için önerilmez.

Rektal ölçüm gerekiyorsa, yüksek seviye dezenfeksiyonu şiddetle tavsiye edilir.

Not 2: Lütfen referans için OPA kılavuzuna göre çalıştırın.

Termometrenin hasar görmesini önlemek için lütfen aşağıdakilere dikkat edin ve uyun: -Termometreyi temizlemek için benzen, tiner, benzin veya diğer güçlü çözücüler kullanmayın.

-Termometrenin algılama probunu (ucunu) alkol, OPA veya sıcak suya (122 °F (50 °C) üzerindeki su) uzun süre daldırarak dezenfekte etmeye çalışmayın.

-Termometreyi temizlemek için ultrasonik yıkama kullanmayın.



Bu ürünün ve kullanılmış pillerin ulusal yönetmeliklere uygun olarak imhası gerçekleştirilmelidir bertaraf edilmesine ilişkin

JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No.365, Wuzhou Road,311100 Hangzhou, Zhejiang Province,PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel:
+86-571-81957767
Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe) Eiffelstrasse 80, 20537
Hamburg, Germany



Ürün gerekliliklerle uyumludur MDR(EU)2017/745'e göre "0123" kimlik numarasıdır.

İthalatçı : Ulusal Elektronik Tek. San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: 3 No:162
Yeşilköy-İstanbul-Türkiye
T: +90 212 465 3896
W: www.ulusalelektronik.com
M: info@ulusalelektronik.com

Document No.: JDMT-4004-008
Article No.: 002
Version: B
Date of Issue: 2021.04

410mm

124mm

380mm

Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri

Cihaz, IEC60601-1-2 uluslararası standardının EMC gerekliliklerini karşılamaktadır. Gereksinimler, aşağıdaki tabloda açıklanan koşullar altında karşılanmaktadır. Cihaz elektrikli bir tıbbi üründür ve kullanım talimatlarında yayınlanması gereken EMC ile ilgili özel ihtiyati tedbirlere tabidir. Taşınabilir ve mobil HF iletişim ekipmanları cihazı etkileyebilir. Cihazın onaylanmamış aksesuarlarla birlikte kullanılması cihazı olumsuz etkileyebilir ve elektromanyetik uyumluluğu değiştirebilir. Cihaz doğrudan diğer elektrikli ekipmanların yanında veya arasında kullanılmamalıdır.

Tablo 1

Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri - elektromanyetik emisyon	
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya cihazın kullanıcı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.	
Emisyon Testi	Uyumluluk
Geçerli değil	Geçerli Değil
CISPR 11 Yayılan emisyon	Grup 1 B Sınıfı
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Geçerli Değil
Gerilim dalgalanmaları / titreşim emisyonları IEC 61000-3-3	Geçerli Değil

Tablo 2

Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri - elektromanyetik bağışıklık		
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya cihazın kullanıcı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.		
Bağışıklık Testi	IEC 60601 Test Seviyesi	Uyumluluk seviyesi
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontak ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	± 8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Elektrostatik geçici / patlama IEC 61000-4-4	Güç için ±2 kV Tedarik hatları 100 kHz tekrarlama frekansı Giriş/çıkış hatları için ±1 kV	N/A
Dalgalanma IEC 61000-4-5		N/A
Güç kaynağı giriş hatlarındaki gerilim düşüşleri, kısa kesintiler ve gerilim değişimleri IEC 61000-4-11	0 % UT (UT'de %100 daldırma) 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°de 0,5 döngü için 0% UT (UT'de %100 daldırma) 0°de 1 döngü için 70 UT (UT'de %30 düşüş) 0°de 25/360 döngü için 0 % UT (UT'de %100 daldırma) 0°de 250/300 döngü için	N/A
Güç frekansı (50/60 Hz) Manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m, 50/60Hz	30 A/m, 50/60Hz
NOT: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke gerilimidir.		

Tablo 3

Elektromanyetik Uyumluluk Bilgileri - elektromanyetik bağışıklık		
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya cihazın kullanıcı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır		
Bağışıklık Testi	IEC 60601 Test Seviyesi	Uyumluluk seviyesi
İletilen RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz 6 Vrms 150 kHz ila 80 MHz dış ISM band	N/A
Yayılan RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz	10 V/m
Yakınlık manyetik alanları IEC61000-4-39	30kHz, 8A/m, CW 134,2kHz, 65A/m Atım Modülasyon 2,1 kHz 13,56 kHz, 7,5A/m, Darbe modülasyonu 50kHz	30kHz, 8A/m, CW 134,2kHz 65A/m Darbe Modülasyon 2,1 kHz 13,56 kHz 7,5A/m, Darbe modülasyonu 50kHz

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.

NOT 2 Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılardan, nesnelerden ve insanlardan gelen emilim ve yansımadan etkilenir.

a 0,15 MHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6,765 MHz ila 6,795 MHz; 13,553 MHz ila 13,567 MHz; 26,957 MHz ila 27,283 MH; ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz'dir. Amatör radyo bantları 0,15 MHz ile 80 MHz arasında 1,8 MHz ila 2,0 MHz, 3,5 MHz ila 4,0 MHz, 5,3 MHz ila 5,4 MHz, 7 MHz ila 7,3 MHz, 10,1 MHz ila 10,15 MHz, 14 MHz ila 14,2 MHz, 18,07 MHz ila 18,17 MHz, 21,0 MHz ila 21,4 MHz, 24,89 MHz ila 24,99, 28,0 MHz ila 29,7 MHz ve 50,0 MHz ila 54,0 MHz'dir.

b 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarındaki ve 80 MHz ile 2,7 GHz arasındaki frekans aralığındaki uyumluluk seviyeleri, mobil/taşınabilir iletişim ekipmanlarının yanlışlıkla hasta alanlarına getirilmesi durumunda parazite neden olma olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu frekans aralıklarındaki vericiler için önerilen ayırma mesafesinin hesaplanmasında kullanılan formüllere 10/3'lük ek bir faktör dahil edilmiştir.

c Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar ve kara mobil radyoları için baz istasyonları, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden gelen alan güçleri teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha araştırması düşünülmelidir. Cihazın kullanıldığı yerde ölçülen alan gücü yukarıdaki geçerli RF uyumluluk seviyesini aşıyorsa, normal çalışmayı doğrulamak için cihaz gözlemlenmelidir. Anormal performans gözlenirse, cihazın yeniden yönlendirilmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi ek önlemler gerekebilir.

d Frekans aralığı 150 kHz ila 80 MHz üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır.

Tablo 4

RF kablosuz iletişim ekipmanları arasında önerilen ayırma mesafeleri				
Cihaz, yayılan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın müşterisi veya kullanıcısı, RF kablosuz iletişim ekipmanı ile cihaz arasında, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerilen minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik paraziti önlemeye yardımcı olabilir.				
Frekans MHz	Maksimum Güç W	Mesafe	IEC 60601 Test Seviyesi	Uyumluluk seviyesi
385	1.8	0.3	27	27
450	2	0.3	28	28
710	0.2	0.3	9	9
745				
780				
810	2	0.3	28	28
870				
930				
1720	2	0.3	28	28
1845				
1970				
2450	2	0.3	28	28
5240	0.2	0.3	9	9
5500				
5785				

Not 1: Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, nesnelerden ve insanlardan gelen emilim ve yansımadan etkilenir.

UYARILAR!

• Bu cihaz, cep telefonu, alıcı-verici veya radyo kontrol ürünleri gibi diğer elektronik ekipmanların yakınında veya üstünde kullanılmamalıdır. Bunu yapmak zorundaysanız, normal çalışmayı doğrulamak için cihaz gözlemlenmelidir.

• Ekipman veya sistem üreticisi tarafından dahili bileşenler için yedek parça olarak satılan kablolar hariç olmak üzere, belirtilenler dışında aksesuar ve güç kablosu kullanılması, emisyonların artmasına veya ekipman veya sistemin bağışıklığının azalmasına neden olabilir.

124mm

380mm

TAŞIMA VE NAKLİYE: Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız.

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz. Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştirildiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: ÇOBANÇEŞME MAH. MİTHAT PAŞA CAD. ERGENEKON SOK. NO: 43B YENİBOSNA İSTANBUL

• Servis Adı: ABAD MEDİKAL - KANİA YAVUZ
• Telefon No: 0532 777 72 64
• Adres: PEYAS MAHALLESİ 225. SOK. No:6/D KAYAPINAR/DIYARBAKIR

• Servis Adı: CAN SOĞUTMA - DURDU ARABACI
• Telefon No: 0344 214 40 03
• Adres: HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KIRIŞÇI APT. ALTI NO:30/C MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

• Servis Adı: GÖZDE ELEKTRONİK - OSMAN HÜYÜK
• Telefon No: 0352 331 08 87
• Adres: FATİH MAHALLESİ METE CADDESİ No:37/4 KOCASINAN/KAYSERİ

 **weewell**

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

SORUN GİDERME: Herhangi bir anormal ölçüm aldığınızda cihazı kapatıp açarak tekrar ölçmeyi deneyiniz. Eger düzelmezse Weewell Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Üretici: JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No.365,Wuzhou Road,311100 Hangzhou,Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: 3 No: 162
Yeşilköy-İstanbul-Türkiye Tel: 0212 465 38 96
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.usalelektronik.com

Kılavuz Güncelleme Tarihi: 13.05.2026  0123

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Ateş Ölçen Cihazlar

Markası: Weewell

Modeli: WTD105

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: 3 No: 162

Yeşilköy-İstanbul-Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96

e-posta: info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür


Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A2 Blok Kat: 3 No: 403-404 / 149 Yeşilköy / İstanbul
Tel: 0212 465 38 96 Bandrol V.D.: 889 035 5476
Ticaret Sicil No: 597721

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

02124657901

www.weewell.com